


KONIC - FV207/K4L

Widespread lavatory faucet with push-down pop-up drain assembly (no lift rod).
 Juego de lavatorio con desagüe "soft touch".

FRANZ
VIEGNER

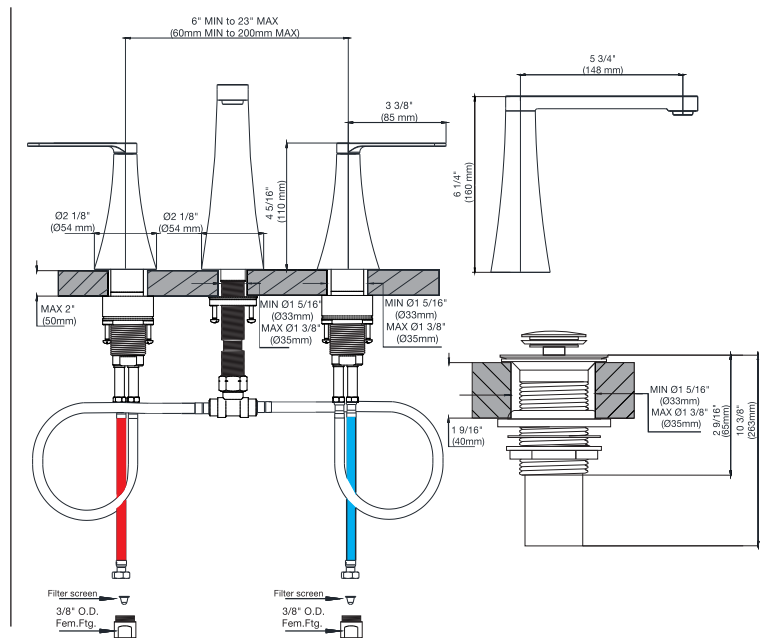


FEATURES CARACTERÍSTICAS

- All brass construction.
Producto realizado íntegramente en latón.
- Brass valve bodies.
Cuerpos de válvulas fabricados en latón.
- Quarter-turn ceramic cartridges.
Cartuchos cerámicos de 1/4 de giro.
- Stationary spout with recessed swivel aerator device.
Pico con aireador oculto.
- Flexible SS connectors with sediment screens.
Flexibles con conectores SS y filtro de sedimento.

FLOW RATE CAUDAL

- Maximum flow rate 1 gpm (3,6 l/min) at 20 PSI (1,4 kg/cm²)
Caudal máximo 1 gpm (3,6 l/min) a 20 PSI (1,4 kg/cm²)

COLOR / FINISHES COLOR / ACABADOS

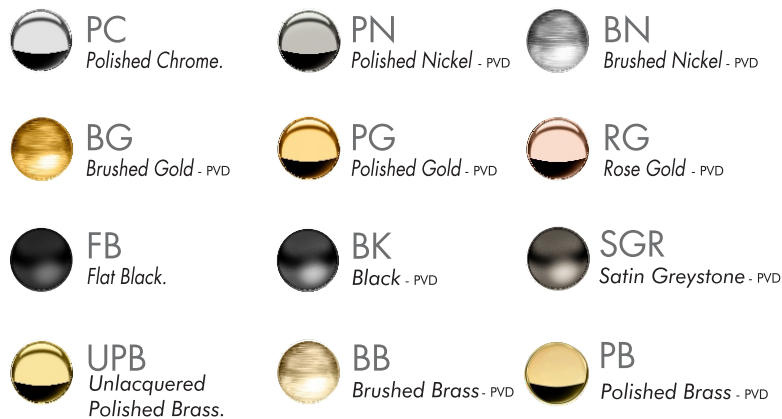

COMPLIANCE CERTIFICACIONES

